

# Установка выгрузки отрубей

**УВО-25; УВО-60**



## **Назначение и область применения**

Предназначена для приема и кратковременного хранения отрубей с последующей их выгрузкой самотеком в передвижной транспорт.

## **Преимущества**

- Наличие автономной системы подачи отрубей в накопительный бункер
- Удобство выгрузки в автотранспорт
- Простота монтажа и обслуживания

## **Описание**

Установка состоит из металлической рамы, на которой установлен бункер и площадок обслуживания, лестницами и электрошкафа.

На нижней площадке установлен центробежный вентилятор высокого давления, на верхней - центробежный разгрузитель со шлюзовым затвором для разгрузки отрубей в бункер и батарейная установка циклонов 4БЦШ для очистки воздуха. Шлюзовые затворы разгрузителя и 4БЦш приводятся во вращение от одного электродвигателя. Транспортирование отрубей в бункер осуществляется при помощи пневмотранспорта.


На бункерах установлены датчики контроля верхнего и нижнего уровня отрубей. Нижняя часть бункеров установлена на высоте 2,7м от пола, что позволяет при помощи открывающейся заслонки производить выгрузку отрубей непосредственно в передвижной транспорт.

## Технические характеристики

Модель	УВО-25	УВО-60
Производительность пневмотранспортной системы, кг/ч	250	350
Емкость бункера, т	2,5	6
Установленная мощность, кВт	8,3	8,3
Габаритные размеры (длина x ширина x высота), мм	4250x2200x10885	4800x4200x11750
Масса, кг	3450	3950

## Габаритные и установочные размеры

УВО-60

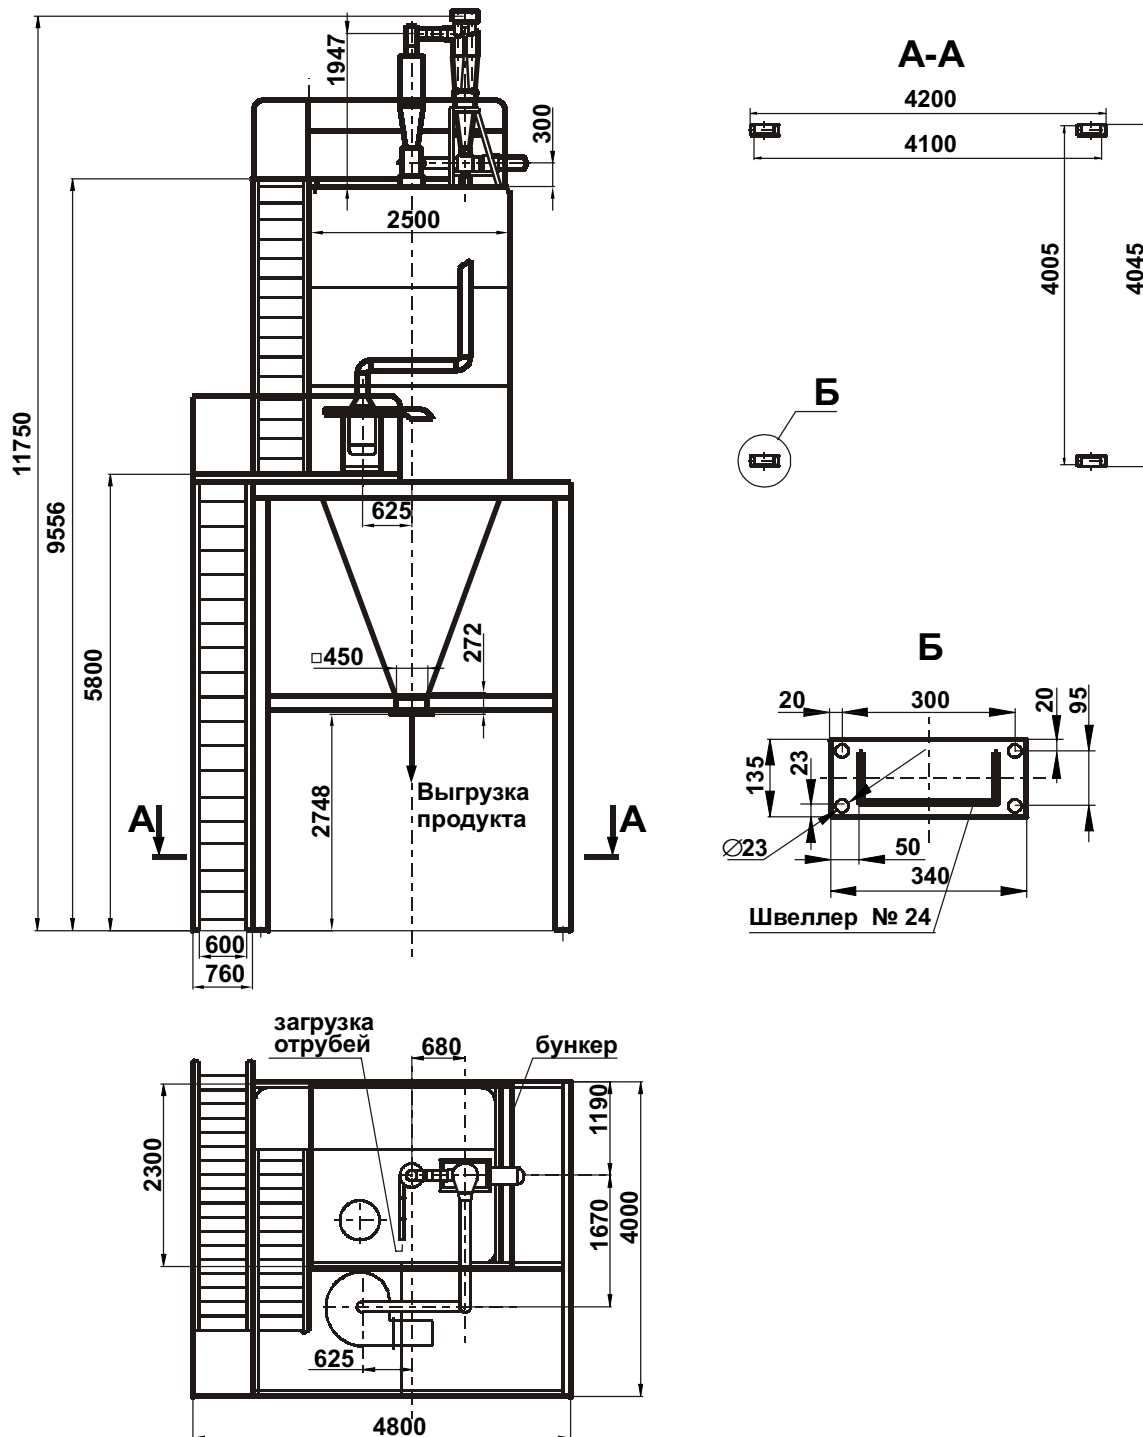

# УВО-25

