


Дозатор весовой полуавтоматический

НО.6358

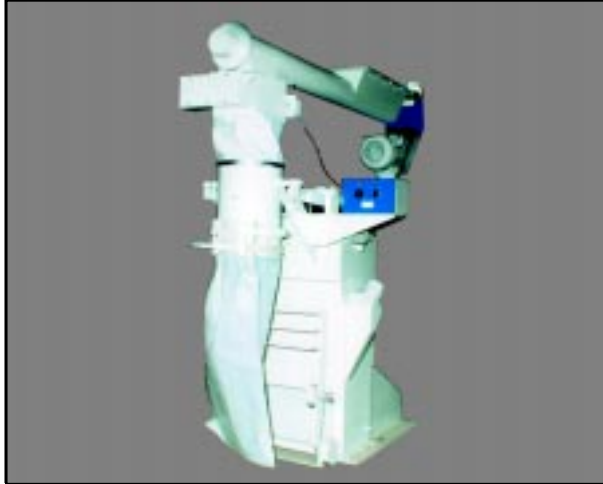

Назначение и область применения

Предназначен для дозирования муки и круп при расфасовке в открытые тканевые мешки.

Преимущества

- Простота конструкции
- Простота монтажа
- Надежность

Описание

Корпус дозатора представляет собой сварную конструкцию, на которую монтируется весовое устройство.

Под корпусом расположен встряхиватель, на корпусе на опорах устанавливается коромысло весов, к которому подвешивается приемная воронка с мешкодержателем, а с другой стороны - уравновешивающее устройство. Дозатор оснащен пылеуловителем, подключаемым к аспирационной системе.

Технические характеристики

Модель	НО. 6358
Пределы дозирования, кг	50, 45, 25
Производительность при дозе 50кг, мешков/час	50
Класс точности по ГОСТ 24619-81	0,2
Погрешность дозирования, %	±0,2
Наружный диаметр мешкодержателя, мм	280
Расход воздуха на аспирацию, м³/ч	300
Установленная мощность, кВт	2,45
Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм	1880x820x2030
Масса, кг	200

Габаритные и установочные размеры

